

ADT-HC4500 3 Eksen Plazma Kontrol Ünitesi




Genel Özellikler

32 Bit ARM7 İşlemci ile yüksek hız ve kararlılık (2MHz Pulse Frekansı)

256 Mb Dosya belleği ile 10000 satıra kadar Gcode hafızası

Gerçek zamanlı simülasyon

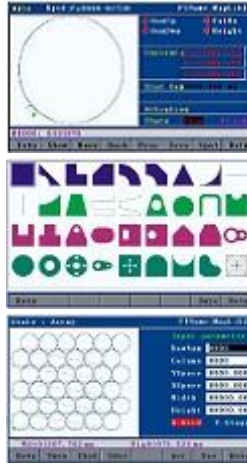

Zengin hazır model kütüphanesi

Array, aynalama, döndürme fonksiyonları

Plazma ark algılama

Kerf kompanzasyonu

Plaka yerleştirme açısı öğretme

İstenilen noktada ileri veya geri yönde kesim başlatabilme

7" Renkli LCD Ekran

Ön Panelde USB Flash Memory Girişi

PC ile RS232 (Seri COM Port) ve USB haberleşme

Evrensel Gcode Desteği



El Kumandası ve El Çarkı Desteği

Genel amaçlı optik izolasyonlu 24 giriş 24 çıkış

Boyutlar

